

Aufbau

- 1 Drücken Sie je eine Stuhlrolle in die fünf Öffnungen des Fußkreuzes. Stecken Sie die Gasfeder mittig in das Fußkreuz. Entfernen Sie (falls vorhanden) vor dem Einbau die Schutzkappe vom Auslösepin der Gasfeder. Diese lässt sich leicht entfernen.
- 2 Befestigen Sie die Mechanik und die Armlehnen am Sitzteil.
- 3 Montieren Sie den Rückenlehnenhalter am Sitzteil.
- 4 Befestigen Sie die Rückenlehne am Rückenlehnenhalter.
- 5 Setzen Sie das Sitzteil auf die Gasdruckfeder.
- 6 Setzen Sie sich nun mehrmals auf den Stuhl, damit die Verbindung zwischen Sitz, Gasfeder und Fuß gefestigt wird. Anschließend können Sie die Gasfeder bedienen und die Stuhlhöhe individuell einstellen.

NR. NO.	ZEICHNUNG SKETCH	QTY
1		1pcs
2		1pcs
3		5pcs
4		1pcs
5		1pcs
6		1pcs
7		1pcs
8		1pcs
9		1pcs

Assembly

- 1 Insert the five castors into designated holes at the bottom of the 5-star base. Insert the gaslift into the center of the base. If present, remove the plastic protective cap from the gas lift.
- 2 Mount the mechanism and the armrests onto the seat.
- 3 Mount the backrestholder onto the seat.
- 4 Mount the backrest onto the backrestholder.
- 5 Place the seat onto the gaslift.
- 6 Repeatedly sit onto the chair, so that the connections between the seat, gaslift and foot tighten. Now you can adjust the chair to your individual needs.

NR. NO.	ZEICHNUNG SKETCH	SIZE	QTY
10			1pcs
11		M5	1pcs
12		M6X16	4pcs
13		5X20	4pcs
14		6x25	6pcs
15			
16			
17			

Sicherheitshinweis Gasfeder:

Gasfeder nie selbst zerlegen, einstechen oder öffnen. Korpus steht unter Druck.

Caution Gaslift:

Never disassemble, puncture or open Gas spring. Gas cylinder is under pressure.



ZENIT COMFORT

Aufbauanleitung Assembly instructions



Praktischer Tipp!
So stellen Sie Ihren neuen
Bürostuhl richtig ein!

hjh.[®]
OFFICE

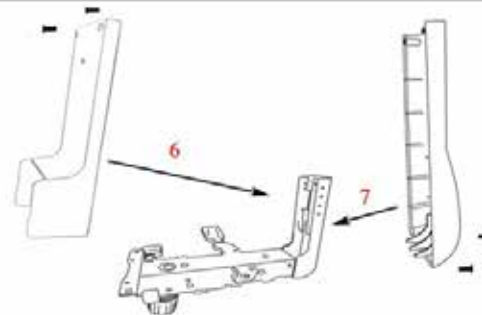

Hinweis / Remark

Packen Sie zunächst alle Teile der Lieferung aus und prüfen Sie diese auf eventuelle Transportschäden. Um einen leichten Aufbau zu gewährleisten, empfehlen wir alle Schrauben nur leicht anzuziehen. Erst nachdem alle Schrauben in das jeweilige Gewinde eingeführt wurden sollten diese fest angezogen werden.

At first please take all parts out of the box and inspect them for possible transport loss/damage. In order to guarantee easy setup we recommend that you initially tighten the screws just enough to hold, then tighten them firmly when all screws are in place.

Darstellung kann von tatsächlicher Ausführung abweichen. Illustration may vary from the actual product.

Entfernen Sie vor dem Einbau die Schutzkappe vom Auslösepin der Gasfeder (falls vorhanden). Diese lässt sich leicht entfernen.

If present, remove the plastic protective cap from the gas lift.

Siehe Rückseite für weitere Informationen. See the back of this sheet for further information.

Rollen / Castors

Die werkseitig mitgelieferten Rollen eignen sich nur für Teppichböden. Für Hartböden, wie zum Beispiel Parkett, Laminat oder Fliesenboden benötigen Sie spezielle Hartbodenrollen, die Sie bei uns als Zubehör erhalten.

The castors provided by the manufacturer are suitable for carpeted floors. We recommend for linoleum, wood, tile or stone floors our hard floor castors available in our accessory assortment.